



**Littmann®**  
Stéthoscopes



## La formation passe par Littmann®.

La qualité fait toute la différence lorsqu'on apprend l'art de l'auscultation pour évaluer et surveiller les patients. Commencez avec un stéthoscope 3M™ Littmann® pour une acoustique professionnelle. Il est conçu pour durer et être utilisé en toute confiance par les professionnels du monde entier.

Grâce à la sensibilité acoustique élevée des stéthoscopes 3M™ Littmann® vous allez apprendre à évaluer et surveiller les patients aujourd'hui, contribuant ainsi à faire de vous un meilleur médecin demain.

Les embouts auriculaires souples, la lyre réglable et la bague anti-froid rendent ces stéthoscopes confortables pour vous comme pour vos patients. Que vous examiniez des patients adultes ou des enfants, le double pavillon (avec cloche ouverte ou fermée) est doté de membranes doubles fréquences. Vous pouvez ainsi entendre des sons de hautes et basses fréquences sans avoir à repositionner le pavillon. Choisissez le modèle qui vous correspond : ils sont tous fabriqués sans ajout de latex.



**3M™ Littmann® Cardiology IV™**

Permet d'isoler les sons les plus subtils, afin que vous puissiez percevoir le moindre changement chez vos patients dans des environnements les plus exigeants et les plus critiques.



**3M™ Littmann® Classic III™**

Compact et sensible, il est tout à fait adapté à l'évaluation et à la surveillance dans les environnements non critiques.

## 3M™ Littmann® Classic III™



Caractéristiques	
Performance acoustique	7 (échelle de 1 à 10)
Conception/Technologie du pavillon	Double pavillon en acier inoxydable
Matériau de la lyre	Alliage d'aluminium léger
Longueur/Poids total	69 cm/150 g
Garantie	5 ans
Membrane : détails/diamètre	Deux membranes double fréquence en une seule pièce 4,3 cm/3,4 cm


Couleurs approximatives.

Découvrez les stéthoscopes 3M™ Littmann® sur [Littmann.fr](http://Littmann.fr)



**3M France**  
Division Solutions Médicales  
1 Parvis de l'Innovation | CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Tel : +33 1 30 31 61 61  
[www.Littmann.fr](http://www.Littmann.fr)

## 3M™ Littmann® Cardiology IV™

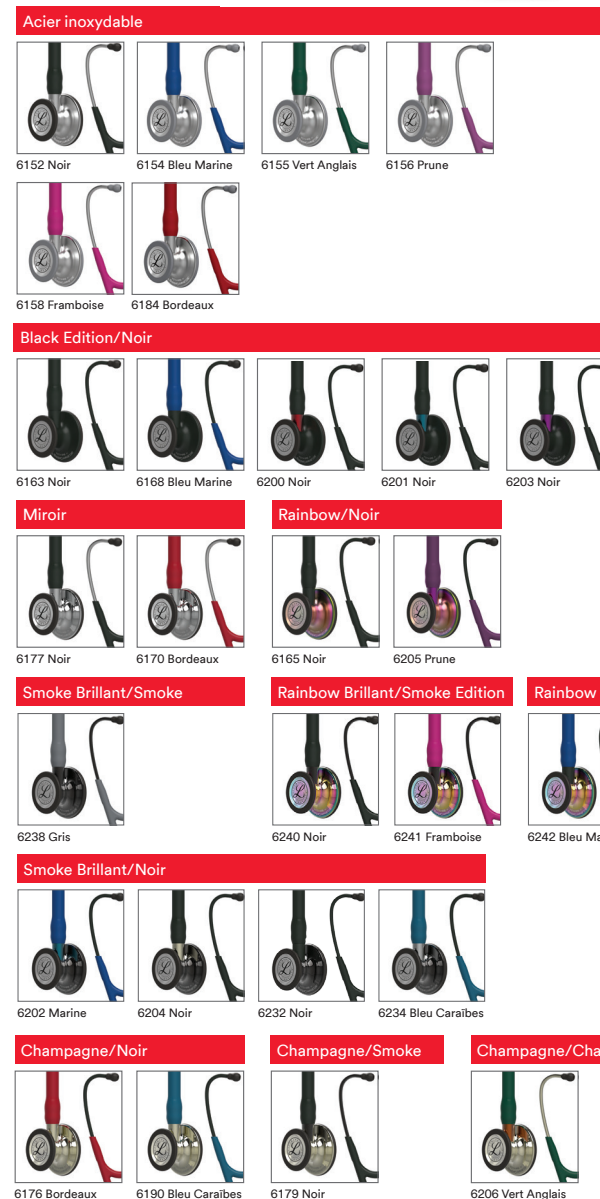

Caractéristiques	
Performance acoustique	9 (échelle de 1 à 10)
Conception/Technologie du pavillon	Double pavillon en acier inoxydable
Matériau de la lyre	Alliage d'aluminium léger
Longueur/Poids total	69 cm/177 g
Garantie	7 ans
Membrane : détails/diamètre	Deux membranes double fréquence en une seule pièce 4,3 cm/3,4 cm

3M, Littmann, le logo Littmann, Classic III et Cardiology IV sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Dispositifs médicaux destinés aux Professionnels de Santé et Étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Produits de santé réglementés qui portent à ce titre le marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Demander conseil aux Professionnels de Santé. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France. MSD-00539 – Août 2020.  
© 3M 2019. Tous droits réservés.